

MOD-DS-EB-121


DIMINUTION ET STABILISATION DU GAPS ENTRE LES BILLES



Apps & hardware, compatibles avec tous les types de contrôleurs (MC), intégrant l'IA pour analyser et contrôler en temps réel le gap entre les billes, détecter les doubles billes et identifier les chaînes libres sur convoyeur, sans interruption du procédé.

Avantages & gains

- Réduction stratégique du gap entre les billes
- Détection proactive des doubles billes
- Stabilisation du flux d'alimentation
- Optimisation des cadences de production
- Diminution des temps d'arrêt
- Réduction des bris mécaniques
- Allègement des interventions humaines

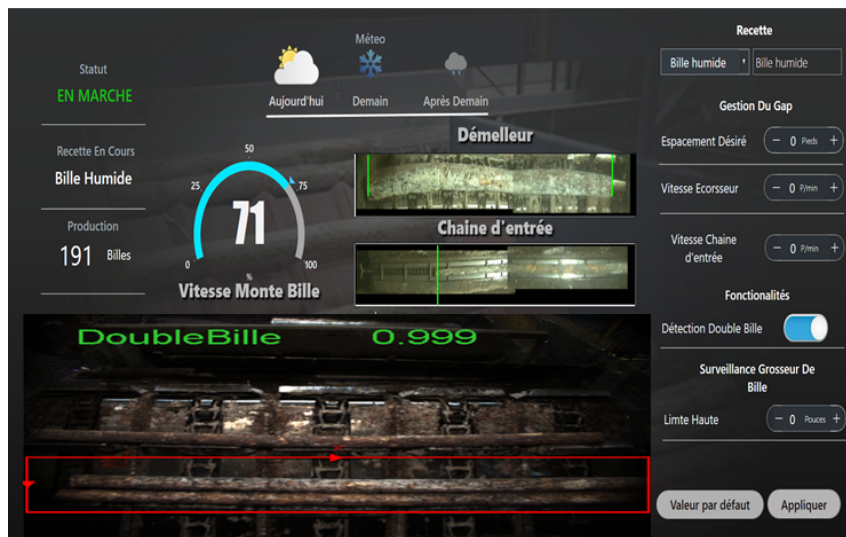

Spécifications techniques

- Interface Web HMI avec accès distance sécurisé
- Protocoles de communication industriels multiples (incluant Ethernet/IP)
- Entrées/sorties (I/O) programmables
- Module multi-caméras
- Panneau industriel IP67, assemblé et certifié CSA

866-419-8800

www.cadenceautomation.ca

info@cadenceautomation.ca